


- Max. temperature of sealant in area of tube end: ST 120°C  
 Max. Temperatur der Abdichtung im Bereich der Rohrenden: ST 120°C
- Max. temperature of tube surface: TT 150°C  
 Max. Temperatur der Rohrmanteloberflaeche: TT 150°C
- Tightening torques see mounting instruction for EGO Insert Heating Element  
 Anzugsdrehmomente siehe Montagehinweis fuer EGO-Einschraubheizkoerper

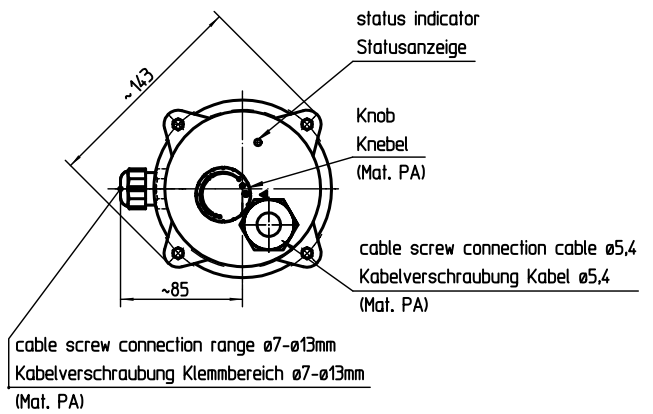

Insert Heating Element with 3 heating circuits Einschraubheizkoerper mit 3 Heizkreisen						
wattage Leistung	voltage Spannung	immersion depth 'L' Eintauch- Tiefe 'L'	unheated length 'uL' unbeheizte Laenge 'uL' Type	insert heating element type Einschraubheizkoerper-	limiter Type Begrenzer Type	remarks Bemerkung
3500 Watt	AC 230V 50Hz	450 mm	95 mm	29.65335.100	56.10521520 110°C - 10K fail safe / bruchelgensicher	wiring diagram 45 Schaltplan 45
approval marks Pruefzeichen		PS4 CE		DIN EN 60335-1 VDE 0700-253		
This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any dates of issuing or future property rights remain unaffected.		Blank No. . . . . EN Mat.No. . . . .		Scale Unit mm Scale 1:25		
CAD Date Name		Surface Texture ISO 1302		Designation EGO Insert Heating Element EGO Einschraubheizkoerper		
1 C02543 2016-11-29 Create 2016-09-15 HOCKM		General Tolerances ISO 2768-v		Drawing No. 29.65335.100		
Cha. Information No. Date Proc. 2016-10-06 HOCKM				Sh.No. Ver. Stat. Sheets Doc. Ex.Doc. 001 05 F . . .		
F.Rel. C01822 2016-03-30 Rel. 2016-11-17 HOCKM				Ref.		
E-G-O				Printout not true to Scale		